


best®

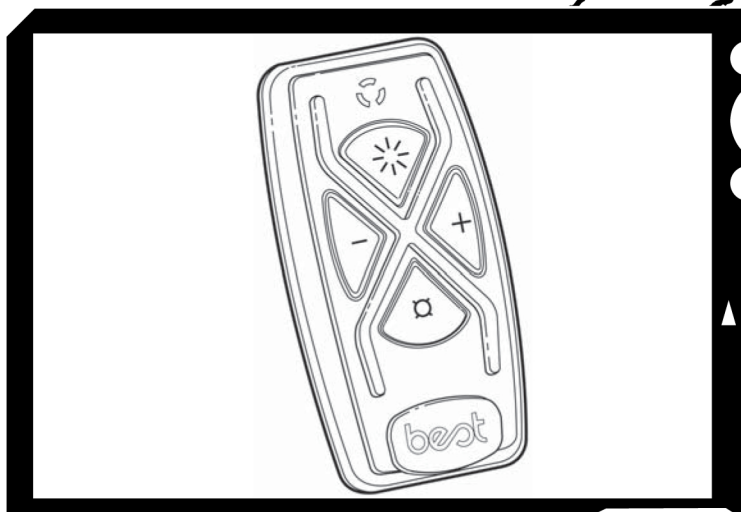

Model ACR3

Version 1.5


ENGLISH
FRANÇAIS
ESPAÑOL

In USA - BEST Hartford, Wisconsin

In CANADA - BEST Drummondville, QC, Canada

REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE AT : www.BestRangeHoods.com/register
For additional Information visit www.BestRangeHoods.com


English

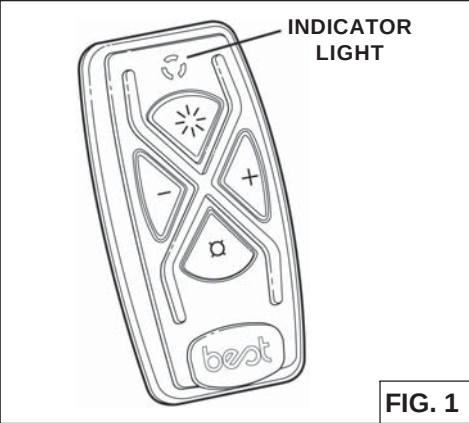

Remote Control Functions (Fig.1)

- Delay - Off
- Blower Speed Decrease and Off
- Blower Speed Increase and On
- Light

Press (Delay) and (Light) buttons together to Reset Filter Alarm.



CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERY IN ACCORDANCE WITH LOCAL REGULATIONS.

FCC ID: QUS-BESMARTNEW
IC: 11613A-BESMARTNEW

- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.


LINKING PROCEDURE

- The remote must be linked to the range hood in order to work properly.
 - This procedure is also useful if there are two or more products that can be controlled by means of remote control. For example, in apartments with adjacent kitchens, showrooms, fairs, etc.
 - If the remote is included with the range hood, this linking procedure will have already been completed at the factory.
- Determine the hood control from list below.
 - Press and buttons on the remote simultaneously for 5 seconds, until the remote control Indicator Light turns on. Release and buttons. Press and release button to confirm the linking. At this point the remote control Indicator Light starts flashing to confirm the link is active.
 - Within 3 seconds press and release the Link Confirm button on the hood control (see below).

HOOD CONTROLS


Hood Control 1

LINK CONFIRM BUTTON - P1




Hood Control 2

LINK CONFIRM BUTTON - P5



Hood Control 3

LINK CONFIRM BUTTON - P2

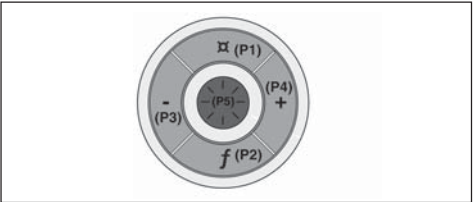

Hood Control 4

LINK CONFIRM BUTTON - P1



Hood Control 5


LINK CONFIRM BUTTON - P3




Hood Control 6

LINK CONFIRM BUTTON - A

Note: To complete link, press and hold "link confirm button A" until hood user interface light intensity indicator 1 and 3 flash 3 times.




Français

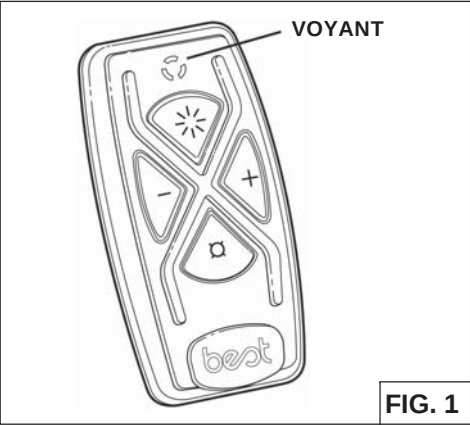

Fonctions de la télécommande (Fig.1)

-  Arrêt différé - Arrêt
-  Diminution de la vitesse du moteur et arrêt.
-  Augmentation de la vitesse du moteur et mise en marche.
-  Éclairage

Appuyez simultanément sur les boutons  (arrêt différé) et  (éclairage) pour réinitialiser l'alarme des filtres.



ATTENTION IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE EST REMPLACÉE PAR UNE PILE DE TYPE INCORRECT. METTRE AU REBUT LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT A LA RÉGLEMENTATION LOCALE.

FCC ID: QUS-BESMARTNEW
IC: 11613A-BESMARTNEW


- Tous changements ou modifications qui ne sont pas approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler la possibilité d'opérer l'équipement.
- Cet appareil est conforme aux normes énoncées à la section 15 des règlements de la FCC et RSS 210 d'Industrie Canada. L'utilisation de cet appareil est autorisée seulement aux conditions suivantes:
 - il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur de l'appareil doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement de l'appareil.

PROCÉDURE DE LIAISON

- La télécommande doit être liée à la hotte afin de fonctionner correctement.
- Cette procédure est aussi utile s'il y a deux ou plusieurs produits pouvant être contrôlés par une télécommande: par exemple, des appartements avec cuisines contiguës, salles de montre, expositions, etc.
- Si la télécommande est fournie avec la hotte, cette procédure de liaison a déjà été réalisée par la société.
 - Trouver la commande de la hotte de la liste ci-dessus.
 - Appuyez simultanément sur les boutons  et  sur la télécommande pendant 5 secondes jusqu'à ce que le Voyant de la télécommande s'allume. Relâchez les boutons  et  puis appuyez et relâchez le bouton  pour confirmer la liaison. À ce stade, le Voyant de la télécommande commence à clignoter pour confirmer que la liaison est active.
 - Dans les 3 secondes, appuyez et relâchez le bouton de confirmation de liaison sur la commande de la hotte (voir ci-dessous).

COMMANDE HOTTE


Commande hotte 1
CONFIRMATION DE LIAISON BOUTON P1



Commande hotte 2
CONFIRMATION DE LIAISON BOUTON P5



Commande hotte 3
CONFIRMATION DE LIAISON BOUTON P2

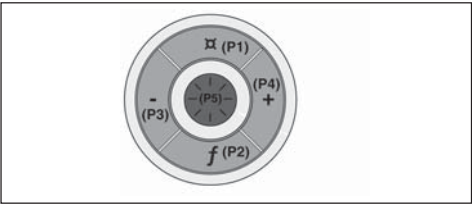


Commande hotte 4
CONFIRMATION DE LIAISON BOUTON P1



Commande hotte 5
CONFIRMATION DE LIAISON BOUTON P3



Commande hotte 6
CONFIRMATION DE LIAISON BOUTON A
Remarque: pour compléter la liaison appuyez et maintenez "A" jusqu'à ce que les indicateurs d'intensités d'éclairage 1 et 3 clignotent 3 fois.



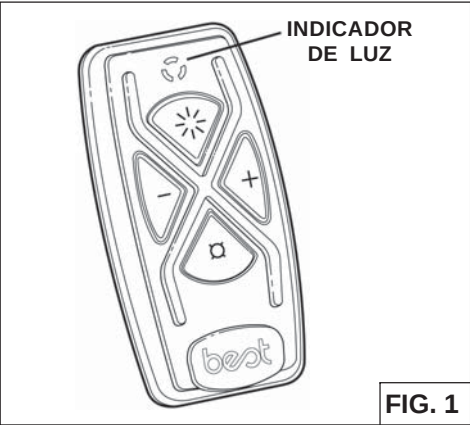


FIG. 1

Funciones del mando a distancia (Fig.1)



Delay - Off



Disminuya la velocidad del motor y OFF.




Aumentos la velocidad del motor y ON.



Luz

Prensa los botones (Delay) and (Luz) junto a reiniciar alarma filtro.



ATENCIÓN

RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE SUSTITUYE LABATERÍA CON OTRA DE TIPO INCORRECTO. ELIMINE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS LOCALES.

ID FCC: QUS-BESMART NUEVO

IC: 11613A-BESTSMARTNEW

- Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
- Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
- Este dispositivo cumple con el estándar de Industry Canada RSS (s) exento de licencia. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.


PROCEDIMIENTO DE LINKING

- El mando a distancia debe estar conectado a la campana con el fine de funcionar correctamente.
 - Este procedimiento resulta también útil en caso de que haya dos o más productos controlables mediante mando a distancia: apartamentos con cocinas contiguas, salas de exposiciones, ferias, etc.
 - Si el control remoto se incluye con la campana. este procedimiento de conexión ya se habrá completado en la fàbrica.
- Determinar el control de la campana de la lista de abajo.
 - Pulse los botones y del mando a distancia simultáneamente durante 5 segundos hasta que el Indicador de Luz del mando a distancia se enciende. Suelte los botones y y pulse y suelte el botón para confirmar la conexión. En este punto, el Indicador de Luz del mando a distancia a parpadear para confirmar que la conexión está activa.
 - Dentro de los segundos, pulse y suelte el botón de Link Confirman en los control de la campana.

CONTROL CAMPANA

Control campana 1

LINK CONFIRMAN BOTON P1




Control campana 2

LINK CONFIRMAN BOTON P5



Control campana 3

LINK CONFIRMAN BOTON P2

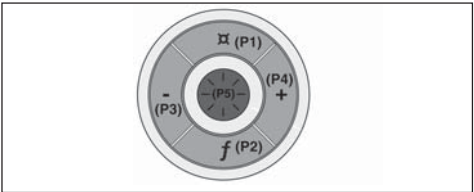

Control campana 4

LINK CONFIRMAN BOTON P1



Control campana 5


LINK CONFIRMAN BOTON P3




Control campana 6

LINK CONFIRMAN BOTON A

Nota: para completar link mantenga pulsado "A" hasta intensidad de luz 1 y 3 parpadear 3 veces.



best®

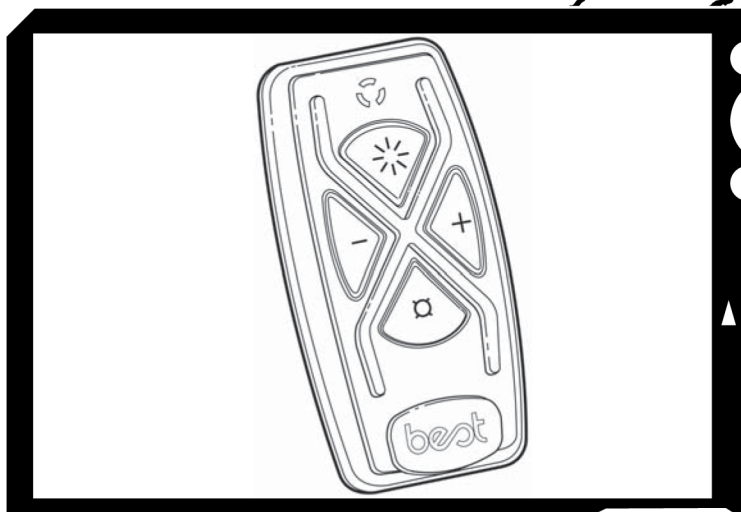

Model ACR3


Version 1.3

ENGLISH
FRANÇAIS
ESPAÑOL

In USA - BEST Hartford, Wisconsin
In CANADA - BEST Drummondville, QC, Canada

REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE AT : www.BestRangeHoods.com/register
For additional Information visit www.BestRangeHoods.com


English

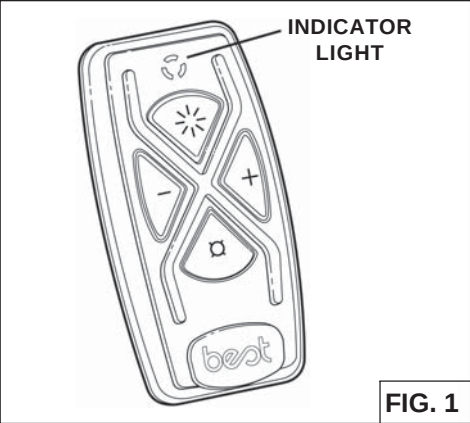

Remote Control Functions (Fig.1)

- Delay - Off
 - Blower Speed Decrease and Off
 - Blower Speed Increase and On
 - Light
- Press (Delay) and (Light) together to Reset Filter Alarm.

IMPORTANT:
Holding Delay for more then 3 seconds could cause remote to lose link.




CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERY TO THE INSTRUCTION.

LINKING PROCEDURE

- To link the remote control to the hood, you can activate the LINKING procedure.
 - This procedure is useful if there are two or more products that can be controlled by means of remote control for example, in apartments with adjacent kitchens, showrooms, fairs, etc.
- 1 - Determine the hood control from list below.
 - 2 - Press delay on the remote until LED indicator light up.
 - 3 - Complete the link within 3 seconds by pressing the button indicated below Hood control indicator will light up or an audible beep to confirm the link.

CONTROL


Hood Control 1
LINK CONFIRM P1




Hood Control 2
LINK CONFIRM P5




Hood Control 3
LINK CONFIRM P2

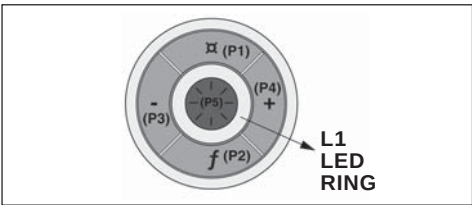

Hood Control 4
LINK CONFIRM P1



Hood Control 5



Note: To complete link press and hold "A" until hood beeps or light intensity 1 and 3 light up.

FCC ID: QUS-BESMARTNEW
IC: 11613A-BESMARTNEW

- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Français

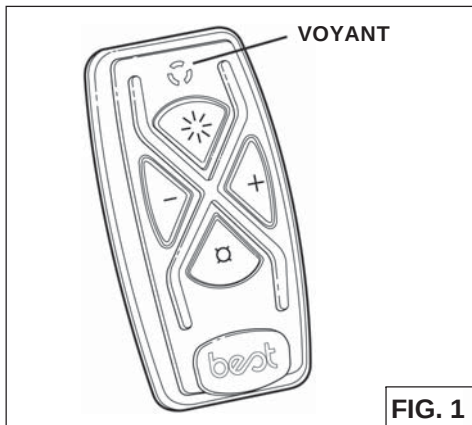


FIG. 1

Fonctions de la télécommande (Fig.1)



Delay - Off



Diminuer la vitesse du moteur et OFF.



Augmente la vitesse du moteur et ON.




Éclairages

Appuyez sur (Delay) et (Éclairage) ainsi que pour réinitialiser alarme des filtres.

IMPORTANT:

En pressant Delay depuis plus de 3 secondes pourrait causer de perdre le link.



ATTENTION IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT. METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.


PROCÉDURE DE LINKING

- Pour associer la télécommande à la hotte, il est possible d'activer une procédure (LINKING).
 - Cette procédure est utile s'il y a deux ou plusieurs produits pouvant être contrôlés par la télécommande: appartements avec cuisines contiguës, show-room, expositions etc.
- 1 - Déterminer le contrôle de la hotte de la liste ci-dessus.
 - 2 - Appuyer retard sur la télécommande jusqu'à ce que l'indicateur LED s'allume.
 - 3 - Confirmer, dans les 3 secondes le link sur la hotte, en appuyant sur la touche indiquée ci-dessus.

CONTRÔLE

Contrôle hotte 1

LINK CONFIRMENT P1




Contrôle hotte 2

LINK CONFIRMENT P5



Contrôle hotte 3

LINK CONFIRMENT P2

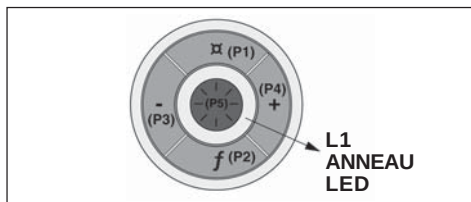


Contrôle hotte 4

LINK CONFIRMENT P1



Contrôle hotte 5



Remarque: pour compléter link appuyez et maintenez "A" jusqu'à ce que des bips de la hotte ou intensité lumineuse 1 et 3 s'allument.

FCC ID: QUS-BESMARTNEW

IC: 11613A-BESMARTNEW

- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

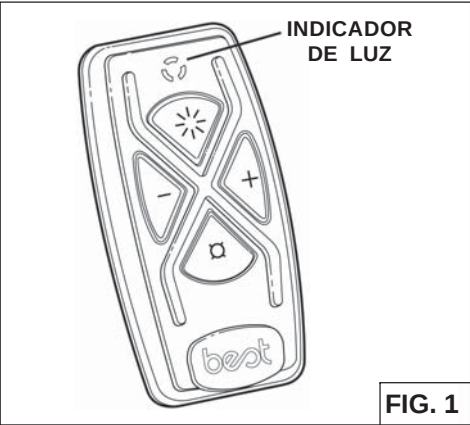


FIG. 1

Funciones del control remoto (Fig.1)



Delay - Off



Disminuya la velocidad del motor y OFF.



Aumentos la velocidad del motor y ON.




Luz

Prensa (Delay) and (Luz) junto a reiniciar alarma filtro.

IMPORTANTE:

Manteniendo pulsado Delay por más de 3 segundos podría causar perder el link.



ATENCIÓN

RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE SUSTITUYE LA BATERÍA CON OTRA DE TIPO INCORRECTO. ELIMINE LAS BATERÍAS USADAS SEGÚN LO INDICADO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES.

PROCEDIMIENTO DE LINKING

- Para asociar el mando a distancia a la campana es posible activar un procedimiento (LINKING).
 - Este procedimiento resulta útil en caso de que haya dos o más productos controlables mediante mando a distancia: apartamentos con cocinas contiguas, salas de exposiciones, ferias, etc.
- 1 - Determinar el control de la campana de la lista de abajo.
 - 2 - Presione retraso en el control remoto hasta que la luz indicadora LED arriba.
 - 3 - Confirmar en 3 segundos el link en la campana pulsando la tecla indicada en la página abajo.

CONTROL

Control campana 1

LINK CONFIRMAN P1




Control campana 2

LINK CONFIRMAN P5




Control campana 3

LINK CONFIRMAN P2

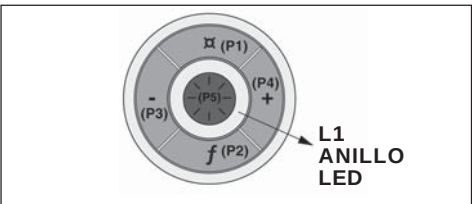


Control campana 4

LINK CONFIRMAN P1



Control campana 5



Nota: para completar link mantenga pulsado "A" hasta pitidos campana o intensidad de luz 1 y el 3 se iluminan.

ID FCC: QUS-BESMART NUEVO
 IC: 11613A-BESTSMARTNEW

- Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
- Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
- Este dispositivo cumple con el estándar de Industry Canada RSS (s) exento de licencia. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.