

SAFETY & WARNINGS



⚠ WARNING!

Electric Shock Hazard
Failure to follow this advice may result in electrical shock or death.

- Read and follow the safety and warnings before operating this appliance.



⚠ WARNING!


Cut Hazard
Failure to use caution could result in injury.

- Take care: some edges may be sharp.

- Ensure a 1/16" (2mm) minimum ventilation gap below the door is maintained.
- Ensure all packaging is removed and disposed of responsibly.

COMPONENTS REQUIRED

Supplied with appliance



Slider (1)



1/8 x 1 1/2" (3.9 x 38mm) screws (4)



Exit vent (1)

Supplied with door kit



Accessory panel (1)


Not supplied




Handle (1)



3/16 x 1/2" (4 x 13mm) screws (4)



1/8 x 7/16" (3.5 x 11mm) screws (2)




M3 x 1 1/4" (M3 x 31mm) screws (4)

DISHWASHER DOOR PANEL INSTALLATION



1


Install handle as per handle installation guidance.

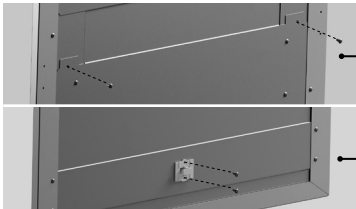

2

Secure the sliding bracket and top as shown with 3/16 x 1/2" (4 x 13mm) screws.


Ensure ratchet is correctly oriented, allowing the door to be adjusted freely.

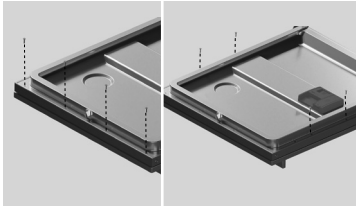

3

Remove the four screws along the top of the inner door.

Remove the four screws on the sides of the inner door.

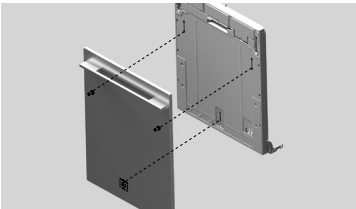


4

Hang door panel.




5

Align door panel by sliding the accessory door until the top of the door panel sits above the top of the control panel.

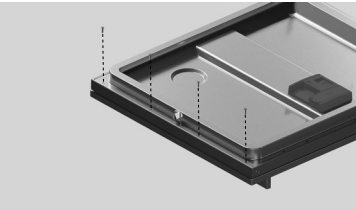

6

Secure door panel by replacing four screws along the top edge of inner door with M3 x 1 1/4" (M3 x 31mm) screws.

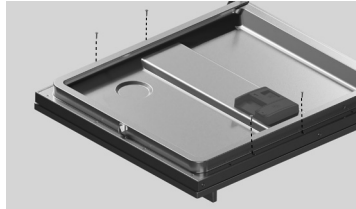

7

Secure door panel by replacing four screws along the sides with 1/8 x 1 1/2" (3.9 x 38mm) screws.



8

Cut the exit vent as shown.



9

Slot the exit vent into the product and secure using two 1/8 x 7/16" (3.5 x 11mm) screws.



10

Check door balance. Refer to installation guide for details.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ET MISES EN GARDE



MISE EN GARDE!

Risque de choc électrique

Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou la mort.

- Lisez et observez les consignes de sécurité et mises en garde avant d'utiliser cet appareil.



MISE EN GARDE!

Risque de coupure


Des blessures peuvent survenir si vous ne faites pas preuve de prudence.

- Attention : certains bords peuvent être tranchants.

- Assurez-vous de laisser un espace de ventilation d'un minimum de 2 mm sous la porte.
- Assurez-vous que tous les emballages sont retirés et mis au rebut de manière responsable.

PIÈCES REQUISES

Fourni avec l'appareil



Pièce d'insertion (1)



Vis de 3/16 x 1/2" (4 x 13mm) (4)



Vis de 1/8 x 1 1/2" (3,9 x 38mm) (4)




Vis de 1/8 x 7/16" (3,5 x 11mm) (2)




Évent de sortie (1)

Fournis avec l'ensemble de porte



Panneau accessoire (1)



Vis M3 x 1 1/4" (M3 x 31mm) (4)

Non fournis



Poignée (1)


INSTALLATION DU PANNEAU DE PORTE DE LAVE-VAISSELLE

1



Installez la poignée conformément aux instructions d'installation de la poignée.


2

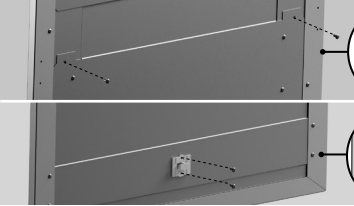

Fixez la pièce de fixation coulissante comme illustré avec des vis de 3/16 x 1/2 po (4 x 13 mm).

Assurez-vous que l'encliquetage est correctement orienté, afin de pouvoir ajuster librement la porte.


3

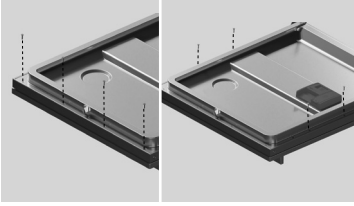

Retirez les 4 vis le long de la partie supérieure de la porte intérieure.

Retirez les 4 vis sur les côtés de la porte intérieure.

4

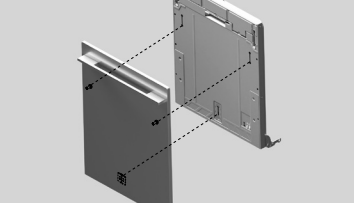


Suspendez le panneau de porte.

5




Alignez le panneau de porte en faisant glisser la porte accessoire jusqu'à ce que le haut du panneau de porte repose au-dessus de la partie supérieure du panneau de commande.

6

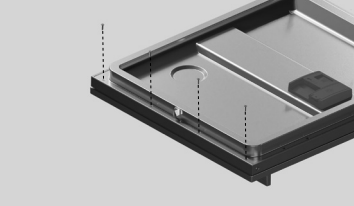


Fixez le panneau de porte en remplaçant les 4 vis le long du rebord supérieur de la porte intérieure par des vis M3 x 1 1/4" (M3 x 31mm).

7

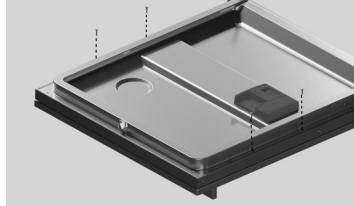


Fixez le panneau de porte en remplaçant les 4 vis le long des côtés par des vis de 1/8 x 1 1/2" (3,9 x 38mm).

8

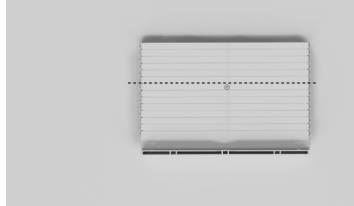

Coupez l'évent de sortie comme illustré.

9

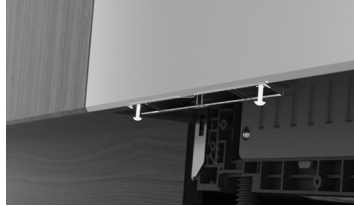

Emboîtez l'évent de sortie dans le produit et fixez-le en utilisant deux vis de 1/8 x 7/16" (3,5 x 11mm).

10



Vérifiez l'équilibre de la porte. Reportez-vous au guide d'installation pour plus de détails.