



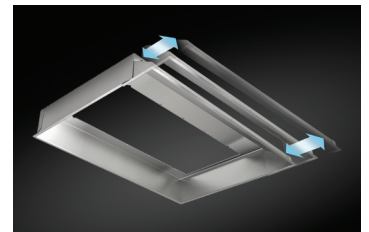

CC6 Series

BEST brings another innovation with a new, stylish stainless steel retro-look power pack that give a classy retro spin to modern decor.

- Powered by internal blower system with either 650 or 1300 MAX blower CFM. Very quiet 1.5 sones at normal setting.
- 4-speed electronic controls with a 5 minute delay-off feature keeps hood running after cooking to ensure smoke & odors have cleared the environment.
- Integrated LED modules provide even lighting over the cooktop with 2 intensities.
- Easily accessible, dishwasher-safe stainless steel low-profile baffle filters.
- Optional liners with flexible design allow depth adjustment up to 18".



best[®]
PERFORMANCE THAT INSPIRES

At **BEST**, we make high performance range hoods that perform beautifully. Astonishingly quiet. Impressively effective. Remarkably efficient. And perfectly suited for the most distinguished kitchens.


Whether it's the centerpiece of the room or letting its surroundings shine, **BEST** is where high-end performance inspires.

Model CC65

Technical drawing of the Model CC65 unit showing dimensions in inches:

- Top surface dimensions: 10 1/8" (width), 9 3/4" (depth), 10 1/8" (width), 9 3/4" (depth).
- Front panel dimensions: 2 15/16" (height), 11 1/8" (width), 13 5/16" (width), 2 3/4" (height), 9 7/8" (width).
- Bottom dimensions: 28 5/8" (width), 28 1/8" (width), 1 3/8" (width), 1 1/8" (width).
- Other dimensions: 2 1/8" (height), 1 1/8" (width), 1 3/8" (width).

Brushed Standard Stainless Steel finish
28-1/2", 34-1/2" and 40-1/2" widths
Adjustable depths with backboard 16" to 17-13/16"
Adjustable depths without backboard 16-3/8" to 18"



30" CC65I28SB

30" CC67128SB

* For exact dimensions, please refer to the technical drawing of each model.

Finish	Brushed Stainless Steel (Grade 430)
Lighting Type	PURLED™ 5.5W, 1100 Lumens, 3000K
Number of Lamps	2
Lighting Levels	2
Lighting Lamps Included	Yes
Control Type	4-speed Electronic Push Button
Control Features	Heat Sentry™, Delay-off
Remote Control	Not Available
Filter Type	Stainless Steel Low Profile Baffle
Non-ducted Capability	No

Internal		
Max Blower CFM*	650	1300

Custom Liners	30": ALCC630SB, 36": ALCC636SB, 42": ALCC642SB
----------------------	--

Amps @ 120V: Single Blower	6.0 A
Amps @ 120V: Double Blower	9.5 A
Electrical Connection	Direct Wire
Duct Size: Internal Blower	3-1/4" x 10" Vertical/Horizontal for CC65 10" Vertical for CC67
Backdraft Damper	Included

*MAX Blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air.

SONES		
	Normal Speed	High Speed
Vertical	2.0	11.5
Horizontal	2.0	10.5

CFM			
	Normal Speed	High Speed 0.25 in. w.g.	High Speed 0.1 in. w.g.
Vertical	200	559	570
Horizontal	190	553	570

SONES	
Normal Speed 1.5	High Speed 12

CFM		
Normal Speed 370	High Speed 0.25 in. w.g. 970	High Speed 0.1 in. w.g. 1000

Static pressure (in.w.g.) vs. Airflow (cfm)

- CC67 Vertical High Speed – 10" round
- CC65 Vertical High Speed – 3¼" x 10"
- CC65 Horizontal High Speed – 3¼" x 10"

Airflow (cfm)	CC67 Vertical High Speed – 10" round (in.w.g.)	CC65 Vertical High Speed – 3¼" x 10" (in.w.g.)	CC65 Horizontal High Speed – 3¼" x 10" (in.w.g.)
0	3.0	2.9	2.8
200	2.6	2.3	2.2
400	2.2	1.6	1.5
600	1.7	0.8	0.7
800	1.1	0.3	0.2
1000	0.3	0.0	0.0





HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at .01in. static pressure, based on tests conducted in AMCA's state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.



Série CC6

BEST innove encore avec une nouvelle hotte encastrée en acier inoxydable qui donne une touche rétro à un décor moderne.

- Alimentée par un ventilateur interne d'une puissance maximale de 650 ou 1300 pi^3/min . Niveau sonore très silencieux de 1,5 sone à vitesse normale.
- Commandes électroniques à 4 vitesses avec fonction d'arrêt différé de 5 minutes qui maintient la hotte en fonction après la cuisson afin d'assurer l'évacuation de la fumée et les odeurs.
- Les modules à DEL intégrés à 2 intensités fournissent un éclairage uniforme sur la surface de cuisson.
- Filtres à chicanes minces en acier inoxydable, facilement accessibles et lavables au lave-vaisselle.
- Les revêtements optionnels conçus pour être polyvalents permettent un réglage de la profondeur jusqu'à 18 po.

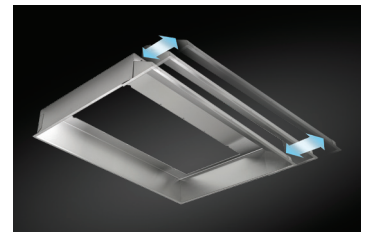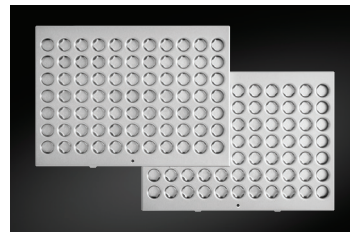



best®

LA PERFORMANCE QUI INSPIRE

Chez **BEST**, nous fabriquons des hottes de cuisinière haute performance qui fonctionnent à merveille. Étonnamment silencieuses. D'une puissance impressionnante. Remarquablement efficaces. Et parfaitement adaptées aux cuisines les plus distinguées.

Qu'il s'agisse de la pièce maîtresse ou qu'elle fasse briller son environnement, la hotte **BEST** inspire la performance haut de gamme.

Hauteur d'installation recommandée
au-dessus de la surface de cuisson : de 24 à 30 po



Revêtement d'armoire pour CC6

Fini en acier inoxydable brossé

28 1/2 po, 34 1/2 po et 40 1/2 po de large

Profondeur réglable avec panneau arrière 16 po à 17 13/16 po

Profondeur réglable sans panneau arrière 16 3/8 po à 18 po

DIMENSIONS*

Ventilateur interne simple - Profondeur : 14 3/4 po

30 po CC65I28SB

Ventilateur interne double - Profondeur : 14 3/4 po

30 po CC67I28SB

* Pour les dimensions exactes, veuillez vous référer au dessin technique de chaque modèle.

CARACTÉRISTIQUES

Fin	Acier inoxydable brossé (Grade 430)
Type d'éclairage	PURLED ^{MC} 5,5 W, 1100 lumens, 3000K
Nombre d'ampoules	2
Intensités d'éclairage	2
Ampoules incluses	Oui
Type de commande	Commande électronique à bouton-poussoir à quatre vitesses

Caractéristiques de la commande	Heat Sentry ^{MC} , fonction d'arrêt différé
Télécommande	Aucune
Type de filtre	Filtres à chicanes minces
Installation sans conduit	Non

VENTILATEUR INCLUS	CC65	CC67
Interne		
Puissance max. du ventilateur*	650	1300

ACCESSOIRES

Revêtements	30 po : ALCC630SB, 36 po : ALCC636SB, 42 po : ALCC642SB
-------------	---

EXIGENCES D'INSTALLATION

Intensité à 120V : ventilateur simple	6,0 A
Intensité à 120V : ventilateur double	9,5 A
Raccordement électrique	Direct
Dimensions du conduit : ventilateur interne	3 1/4 po x 10 po V ou H pour CC65 10 po V pour CC67
Volet antiretour	Inclus

*La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.

RENDMENT HVI

VENTILATEUR INTERNE - CC65

	SONES	
	À vitesse normale	À haute vitesse
Vertical	2,0	11,5
Horizontal	2,0	10,5


	PI ³ /MIN		
	À vitesse normale	À haute vitesse 0,25 po d'eau	À haute vitesse 0,1 po d'eau
Vertical	200	559	570
Horizontal	190	553	570

VENTILATEUR INTERNE - CC67

	SONES	
	À vitesse normale	À haute vitesse
	1,5	12

	PI ³ /MIN		
	À vitesse normale	À haute vitesse 0,25 po d'eau	À haute vitesse 0,1 po d'eau
	370	970	1000

DÉBIT DE L'AIR (PI³/MIN)

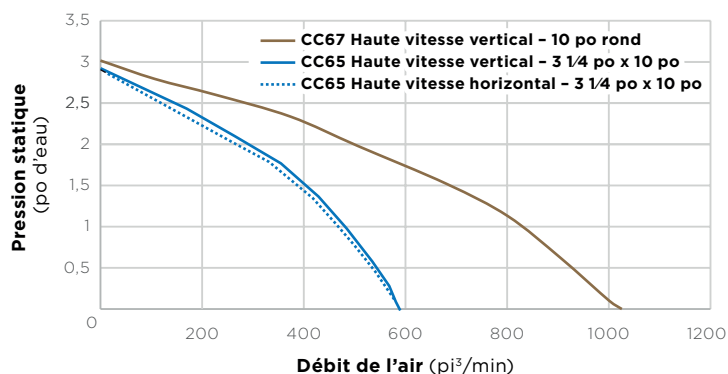

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.